

## Zubehör für den Regenspeicher

### Beschreibung:

Überlauf mit Geruchsverschluß und Absaugung des Oberflächenwassers.

Mit speziellem Gewindeanschluss DN 100, ideal für Betonspeicher.

### Technische Daten:

Maße: 540 x 190 x 270 mm

Material: Polyethylen

Gewicht: 1,1 kg

### Verpackungseinheit 3P Überlaufsiphon uno für Betontanks:

Karton 1150 x 790 x 1065 mm: 36 Stück  
Palette: 72 Stück

## 3P Überlaufsiphon uno für Betontanks

Art.-Nr. 4000265



### Beschreibung:

Überlauf mit Geruchsverschluß und Absaugung des Oberflächenwassers.

Mit speziellem Gewindeanschluss DN 100, ideal für dünnwandige Regenspeicher aus Kunststoff.

### Technische Daten:

Maße: 660 x 190 x 270 mm

Material: Polyethylen

Überwurfmutter: 110 mm mit O-Ring

Gewicht: 1,1 kg

### Verpackungseinheit 3P Überlaufsiphon uno für Kunststofftanks:

Umkarton 1150 x 790 x 1065 mm: 36 Stück  
Palette: 72 Stück

## 3P Überlaufsiphon uno für Kunststofftanks

Art.-Nr. 4000260



### Beschreibung:


Sorgt innerhalb des Regenwasserspeichers für einen beruhigten Zulauf des Regenwassers. Im Wasser verbliebene feine Schmutzpartikel sinken langsam zu Boden, es bildet sich eine Sedimentschicht, die nachweislich auf das gespeicherte Regenwasser einen positiven Einfluss hat. Regenspeicher mit Sedimentschicht haben klareres Wasser. Durch den beruhigten Zulauf des Wassers wird eine Aufwirbelung dieser Sedimentschicht vermieden, gleichzeitig wird dem unteren Teil des Speicherwassers Sauerstoff zugeführt. Der Sauerstoff verhindert einen anaeroben Abbau in der Zisterne. Das Wasser bleibt frisch. Der beruhigte Zulauf ist die 2. Reinigungsstufe im Regenspeicher.

### Technische Daten:

Aus Polyethylen mit Anschlussmöglichkeiten für Rohre DN 100 / DN 125; Gewicht: 0,5 kg

### Verpackungseinheit 3P Beruhigter Zulauf DN 100 / DN 125

Umkarton 790 x 575 x 700 mm: 36 Stück  
Palette: 216 Stück

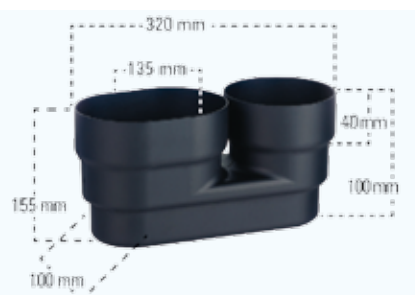

## 3P Beruhigter Zulauf DN 100 / DN 125

Art.-Nr. 4000100

